

# CH-1527RXPL

## UHD HDMI 轉 HDBaseT 接收器 (含 PoH 電源由網路傳送)



HDMI 轉單一 CAT5e/6/7 接收器，能透過單一 CAT5e/6/7 傳輸線以不超過 70 公尺的距離，接收未壓縮的音訊 / 影像以及 IP 數據。另外產品更內建了 RS-232 和 IR 端口。傳送器 (PSE) 可提供 48V POE 電源至接收器 (PD)，提高產品安裝的靈活性。


### 面板



前視圖

後視圖

### 示意圖

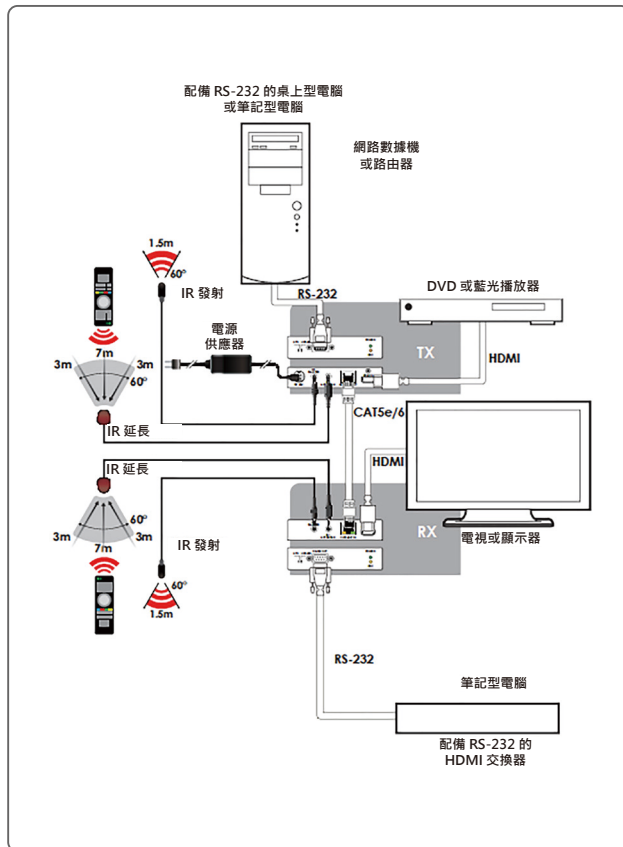

### 產品特色

- HDMI 支援 3D 規格、4K2K 高解析度、HDMI 與 DVI 傳輸介面
- 支援 CEC 運動控制訊號旁路輸出
- 透過單一 70 公尺 / 230 英尺的 CAT5e/6/7 傳輸線同步接收 1080P 未壓縮數據，或 35 公尺 / 115 英尺的 4K 影音
- 支援解析度高達 4K2K@50/60、YUV\_420 及 21:9
- 支援從傳送器 (PSE) 到接收器 (PD) 的標準 48V 供電
- 輕鬆簡單完成安裝
- 在解析度 4K2K@50/60、YUV\_420 下，支援 HDMI 傳輸距離最遠達 5 公尺
- 請注意：為了維護品質，顯示 HDMI 3D 及 4K2K 內容時，需有相等的來源信號及 HDMI 傳輸線。

### 產品規格

#### 介面

輸入端口	1 x CAT5e/6/7 (RJ-45)
輸出端口	1 x HDMI (Type-A)
直通端口	1 x IR 延長 (3.5mm) 1 x IR 發射 (3.5mm) 1 x RS-232 (3.5mm)

#### 影像

HDMI 規格	2.0
HDCP 規格	2.2
輸入信號類型	4K@60Hz YUV 4:2:0
輸出信號類型	4K@60Hz YUV 4:2:0

#### 解析度

最高輸入	HDBaseT 4096x2160p@60 YUV 4:2:0
最高輸出	HDMI 4096x2160p@60 YUV 4:2:0

#### 音訊

HDMI	LPCM 8 通道位元流 高畫質位元流
------	------------------------

#### 電源

電源供應	48 V/0.83 A DC (美國 / 歐洲標準，CE、FCC、UL 認證)
電量消耗	15w (含傳送器)

#### 外觀

機殼材質	金屬
機殼顏色	黑色
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	108mm x 108mm x 25mm (產品尺寸) 108mm x 116mm x 29mm (含壁掛零件)
產品重量	366 公克

#### 軟體更新

電腦更新 · WebGUI

### 訂購資訊

產品型號 產品概述

CH-1527RXPL UHD HDMI 轉 HDBaseT 接收器 (含 PoH 電源供應)

CH-1527TXPL UHD HDMI 轉 HDBaseT 傳送器 (含 PoH 電源供應)