


# CH-1527RX

## UHD HDMI 轉 HDBaseT 接收器 (含 PoH 電源由網路傳送)




HDMI 轉單一 CAT5e/6/7 接收器，能透過單一 CAT5e/6/7 傳輸線以不超過 100 公尺的距離，接收未壓縮的音訊 / 影像以及 IP 數據。另外產品更內建了 RS-232 和 IRI 端口，還有雙向 LAN 伺服連接。傳送器 (PSE) 可提供 48V POE 電源至接收器 (PD)，提高產品安裝的靈活性。

### 面板



### 示意圖

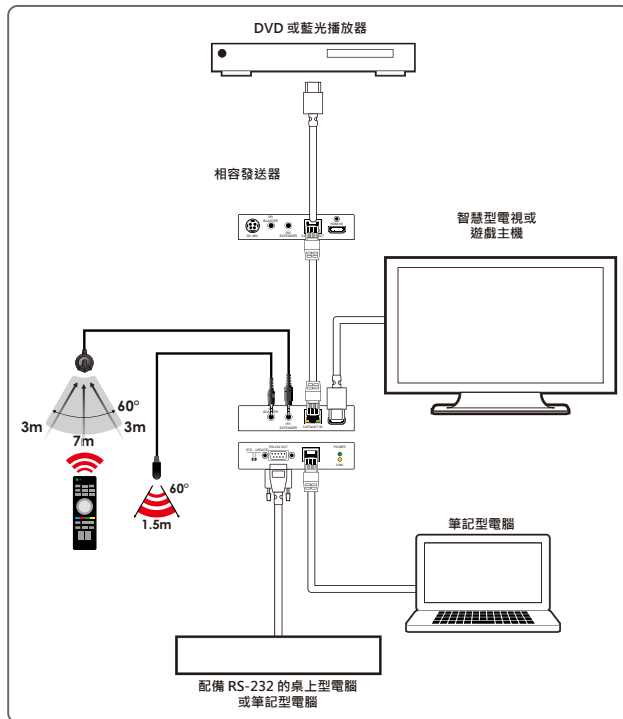

### 產品特色

- HDMI 支援 3D 規格、4K2K 高解析度、HDMI 與 DVI 傳輸介面
- 支援 CEC 運動控制訊號旁路輸出
- 透過單一 CAT5e/6/7 傳輸線同步接收未壓縮數據
- 5Play™ 功能集合：HDMI、LAN、PoE、控制 (IR & RS-232)
- 支援解析度高達 4K2K@50/60、YUV\_420 及 21:9
- 支援從傳送器 (PSE) 到接收器 (PD) 的標準 48V 供電
- 輕鬆簡單完成安裝
- 在解析度 4K2K@50/60、YUV\_420 下，支援 HDMI 傳輸距離最遠達 5 公尺
- 請注意：為了維護品質，顯示 HDMI 3D 及 4K2K 內容時，需有相等的來源信號及 HDMI 傳輸線。

### 產品規格

#### 介面

輸入端口 1 x CAT5e/6/7 (RJ-45)

輸出端口 1 x HDMI (Type-A)

I/O 控制器 1 x LAN (RJ-45)

直通端口 1 x IR 延長 (3.5mm)  
1 x IR 發射 (3.5mm)  
1 x RS-232 (3.5mm)

#### 影像

HDMI 規格 2.0

HDCP 規格 2.2

輸入信號類型 4K@60Hz YUV 4:2:0

輸出信號類型 4K@60Hz YUV 4:2:0

#### 解析度

最高輸入 HDBaseT 4096x2160p@60 YUV 4:2:0

最高輸出 HDMI 4096x2160p@60 YUV 4:2:0

#### 音訊

HDMI LPCM 8 通道位元流  
高畫質位元流

#### 電源

電源供應 48 V/0.83 A DC  
(美國 / 歐洲標準，CE、FCC、UL 認證)

電量消耗 13.5w (含傳送器)

#### 外觀

機殼材質 金屬

機殼顏色 黑色

產品尺寸 108mmx 108mmx 25mm (產品尺寸)

(長 x 寬 x 高) 108mmx 116mmx 29mm (含壁掛零件)

產品重量 366 公克

#### 軟體更新

電腦更新 · WebGUI

### 訂購資訊

產品型號 產品概述

CH-1527RX UHD HDMI 轉 HDBaseT 接收器 (含 PoH 電源供應)

CH-1527TX UHD HDMI 轉 HDBaseT 傳送器 (含 PoH 電源供應)