


▶ CH-2527TX

UHD HDMI 轉 HDBaseT 傳送器 (含 PoH 電源由網路線傳送)




HDMI 轉單一 CAT5e/6/7 傳送器，能透過單一 CAT5e/6/7 傳輸線以不超過 100 公尺的距離，傳送未壓縮的音訊 / 影像以及 IP 數據。另外產品更內建了 RS-232 和 IR 端口，還有雙向 LAN 伺服連接。接收器 (PSE) 可供電 48V PoE 至發送器 (PD)，提高產品安裝的靈活性。

面板



示意圖

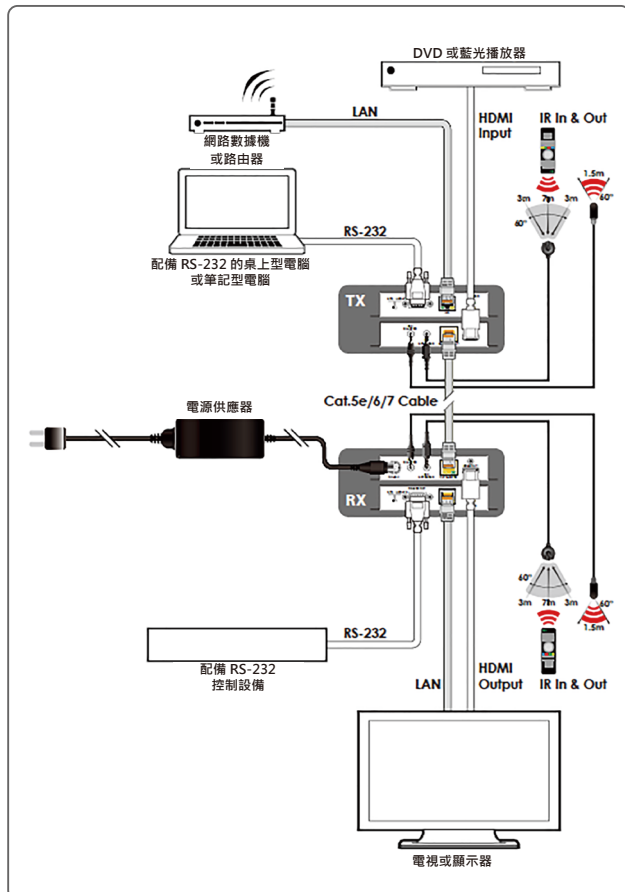

產品特色

- HDMI 支援 3D 規格、4K2K 高解析度、HDMI 與 DVI 傳輸介面
- 支援 CEC 連動控制訊號旁路輸出
- 透過單一 100 公尺 / 328 英尺的 CAT5e/6/7 傳輸線同步接收未壓縮數據
- 5Play™ 功能集合 : HDMI、LAN、PoE、控制 (IR & RS-232)
- 支援解析度高達 4K2K@50/60、YUV_420 及 21:9
- 支援從傳送器 (PSE) 到接收器 (PD) 的標準 48V 供電
- 輕鬆簡單完成安裝
- 在解析度 4K2K@50/60、YUV_420 下，支援 HDMI 傳輸距離最遠達 5 公尺
- 請注意：
 1. 標準 48V 的 PoE 功能僅用於相容接收器單元；非 PoE 接收器需有專屬外接電源。其他廠牌的接收器可能產生不相容之情形。
 2. 為了維護品質，顯示 HDMI 3D 及 4K2K 內容時，需有相等的來源訊號及 HDMI 傳輸線。

產品規格

介面

輸入端口	1 x HDMI 1 x IR 延長 1 x RS-232 1 x LAN
------	--

輸出端口	1 x CAT5e/6/7 1 x IR 接收
------	----------------------------

影像

HDMI 相容性	2.0
HDCP 相容性	2.2
輸入訊號類型	4K@60 YUV 4:2:0
輸出訊號類型	4K@60 YUV 4:2:0
	解析度
最大輸入值	HDMI 4096x2160p@60 YUV 4:2:0
最大輸出值	CAT5e/6/7 4096x2160p@60 YUV 4:2:0

電源

電源供應	48 V/0.83 A DC (美國 / 歐洲標準、CE / FCC/UL 認證)
------	---

耗電量	4.71w
-----	-------

外觀

機殼材質	金屬
機殼顏色	黑色
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	128mmx 108mmx 25mm (產品尺寸) 128mmx 117mmx 25mm (含壁掛零件)
產品重量	366 公克

韌體更新

電腦更新 · WebGUI

訂購資訊

產品型號	產品概述
CH-2527TX	UHD HDMI 轉 HDBaseT 傳送器 (含 PoH 電源供應)
CH-2527RX	UHD HDMI 轉 HDBaseT 接收器 (含 PoH 電源供應)